

# Terminál STL.one

## Montážna príručka



### **Dôležité bezpečnostné inštrukcie pred uvedením zariadenia do prevádzky:**

- V prípade že používate k napájaniu vlastný PoE adaptér , nepoužívajte ho s vyšším napätím ako je 57 VDC.
- Neinštalujte tento výrobok tam kde je chlad, vlhko, v miestnostiach kde môže byť produkovaný kovový prach, alebo v blízkosti behu elektromotora.
- Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti vykurovacích telies alebo čohokoľvek čo produkuje teplo.
- Nepoužívajte žiadny typ tekutiny pre čistenie terminálu.
- Záruka sa nevzťahuje na poškodenie zariadenia spôsobené neodbornou inštaláciou, manipuláciou, údržbou alebo neodborným servisom.


### **Obsah balenia dochádzkového systému s terminálom STL.one**



1. Terminál STL.one
2. Konzola určená pre uchytenie terminálu na stenu
3. PoE splitter
4. Sieťový adaptér 48 VDC
5. Identifikátory

## **Postup fyzickej montáže terminálu:**

1. Demontujte konzolu (držiak) z dochádzkového terminálu, uvoľnením prídržných skrutiek. Zamerajte si ju na stene (doporučujeme dodržať výšku hornej hrany konzoly 150 – 155 cm) a dajte ju do vodorovnej polohy. Naznačte si montážne otvory a následne konzolu pripevnite na stenu, najlepšie prostredníctvom hmoždínok a skrutiek (viď obrázok).

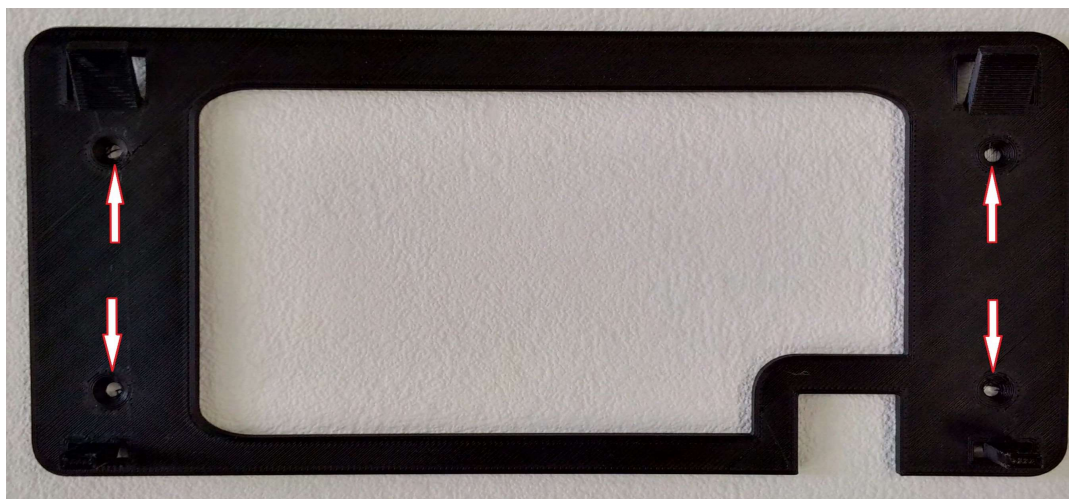


2. Ku terminálu pripojíme sieťový kábel s konektorom RJ 45, ktorým zabezpečíme napájanie terminálu, a (alebo) dátovú komunikáciu po LAN (terminál disponuje aj pripojením prostredníctvom Wi-Fi).



3. Terminál nasunieme do hornej časti konzoly na uchytávacie stĺpiky a následne ho pritlačíme smerom ku stene na spodné zaisťovacie stĺpiky.

**UPOZORNENIE: Montáž nevykonávajte silou, aby nedošlo ku poškodeniu konzoly!**

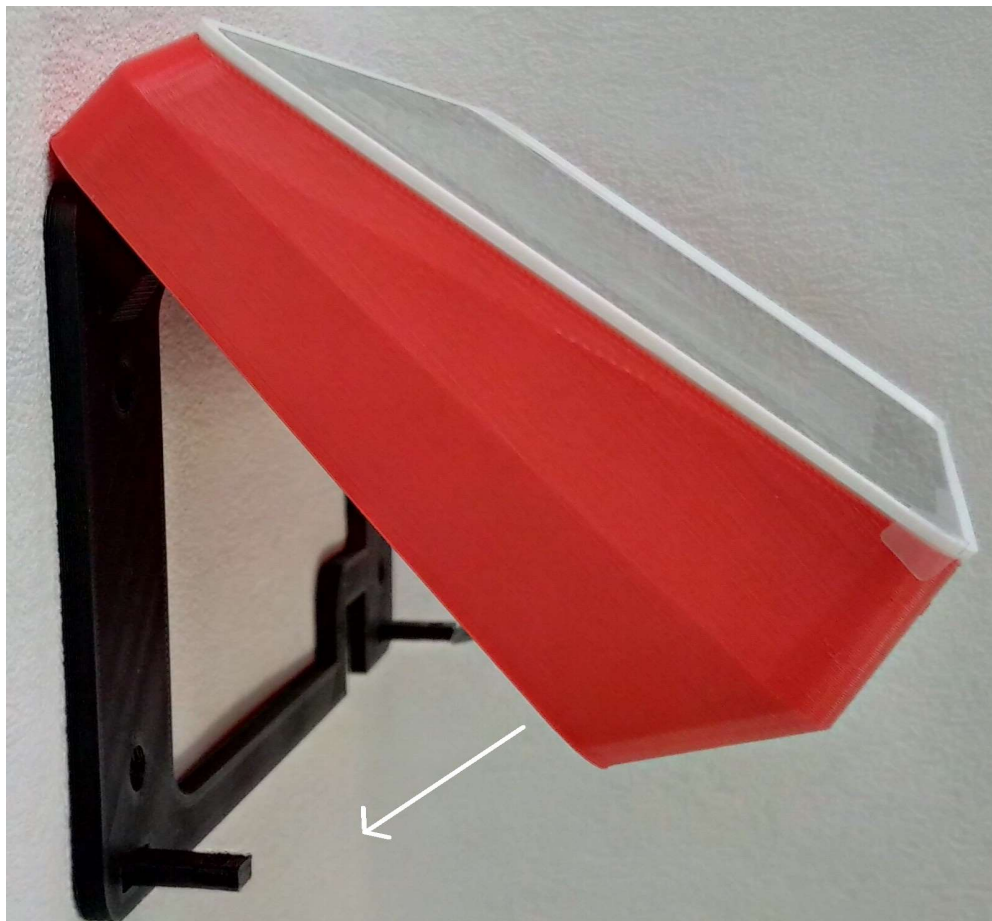

4. Zo spodnej strany terminálu priskrutkujte naspäť upevňovacie skrutky.

**UPOZORNENIE: Skrutky nikdy nedotáhujte silou na doraz!**



5. Druhý koniec sieťového kábla pripojíme do splitteru (POWER + DATA OUT), alebo do PoE switchu, čím zabezpečíme zapnutie dochádzkového terminálu.