

Návod na používanie dochádzkového terminálu STL.one pre zamestnancov za použitia PIN kódu


Údaje na hlavnej obrazovke terminálu

Prerušená sa zobrazujú v spodnej časti terminálu, kde je možné posúvať ich do strán uchytením a ťahaním prsta na displeji terminálu.

Vami označené prerušenie a príchod alebo odchod sa vždy farebne zvýrazia.

O každom zápise prerušenia vás terminál hlasovo informuje.

Na základnej obrazovke sa zobrazuje aktuálny dátum a čas a obsahuje:

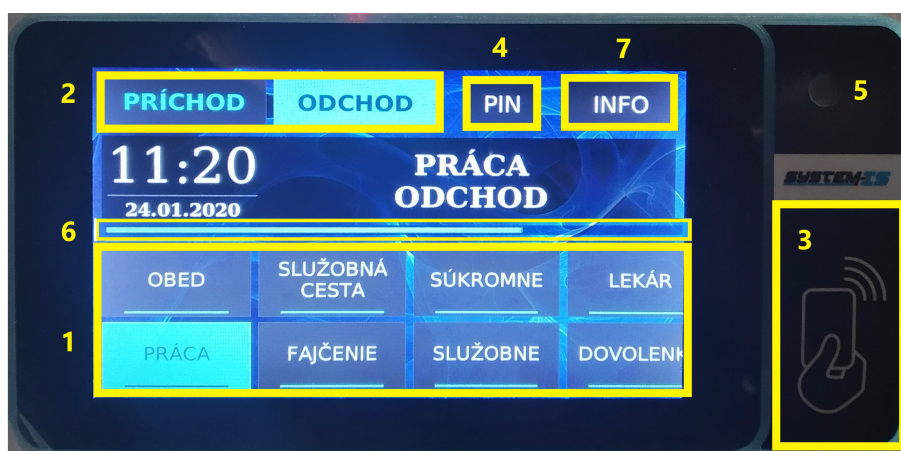

1. Prerušená - zobrazia sa len tie ktoré sú terminálu priradené
2. Možnosť voľby príchodu alebo odchodu
3. Snímací priestor terminálu pre karty alebo príviesky
4. Možnosť použitia PIN kódu (ak nepoužívate karty alebo príviesky) - PIN kód je ID zamestnanca vo formáte xxxx (pri viacciferných číslach je potrebné vypísať celé číslo), napríklad zamestnanec má v AMS ID 0020, takže vypíše do klávesnice 0020.
5. Integrovaná kamera pre tvorbu fotografií
6. Po vybratí požadovaného pracovného prerušenia sa v strede displeja terminálu zobrazí časová os zobrazujúca dobu aktivity zvoleného dôvodu pracovného prerušenia. Po uplynutí tejto doby sa voľba prepne do základného stavu na PRÁCA (príchod alebo odchod).
7. Tlačidlo INFO, ktoré slúži na vstup do nastavení terminálu STL.one
- 8.

**Voľba príchodu, odchodu a dôvodov pracovného prerušenia sa vykonáva
jemným dotykem bruška prsta na displeji terminálu (nikdy nie tlakom!).**



Registrácia prerušení:

1. práca
2. obedná prestávka
3. lekár
4. dovolenka
5. iné / ďalšie prerušenia
6. opravy omylom vložených prerušení
7. zobrazenie informácií o zamestnancovi

PRÁCA - PRÍCHOD

Pred zápisom príchodu si skontrolujte či je na displeji terminálu nastavené prerušenie “**práca - príchod**”. Ak nie, označte dotykom na displeji terminálu “**práca**” a “**príchod**” a stlačte tlačidlo **PIN**.



Zobrazí sa virtuálna číselná klávesnica. Zadaťte svoj PIN kód (ID zamestnanca) a potvrdte tlačidlom . Ak ste sa v PIN kóde pomýlili môžete čísla vymazať pomocou tlačidla .



Po tomto úkone terminál hlasovo potvrdí zápis prerušenia a informácia o zapísanom prerušení sa zobrazí aj na displeji terminálu.



PRÁCA - ODKHOD

Pred zápisom odchodu si skontrolujte či je na displeji terminálu nastavené prerušenie “**práca - odchod**”. Ak nie, označte dotykcom na displeji terminálu “**práca**” a “**odchod**” a stlačte tlačidlo **PIN**.



Zobrazí sa virtuálna číselná klávesnica. Zadajte svoj PIN kód (ID zamestnanca) a potvrdte tlačidlom . Ak ste sa v PIN kóde pomýlili môžete čísla vymazať pomocou tlačidla .



Po tomto úkone terminál hlasovo potvrdí zápis prerušenia a informácia o zapísanom prerušení sa zobrazí aj na displeji terminálu.




OBEDNÁ PRESTÁVKA


Pri odchode na obednú prestávku označte dotykcom na displeji terminálu “obed” a “odchod” a stlačte tlačidlo PIN.



Zobrazí sa virtuálna číselná klávesnica. Zadáte svoj PIN kód (ID zamestnanca) a potvrdíte tlačidlom . Ak ste sa v PIN kóde pomýlili môžete čísla vymazať pomocou tlačidla .

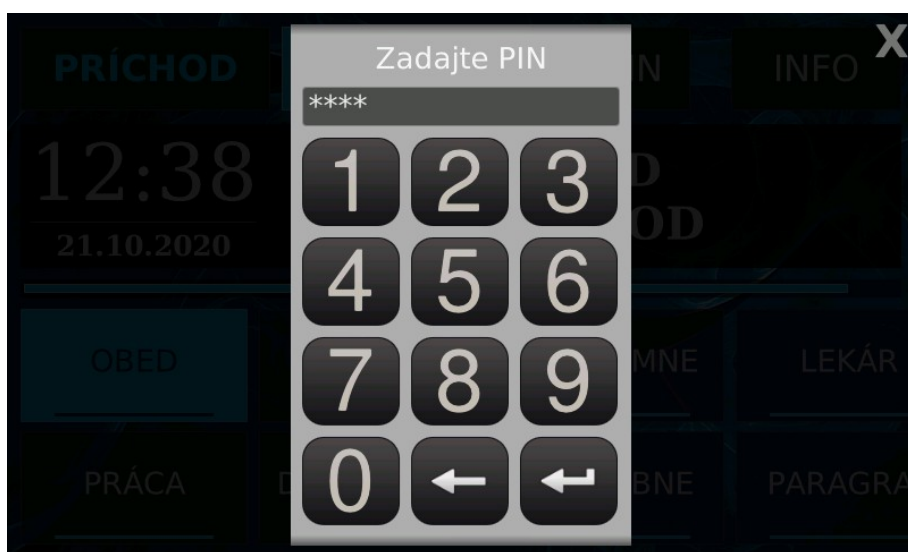

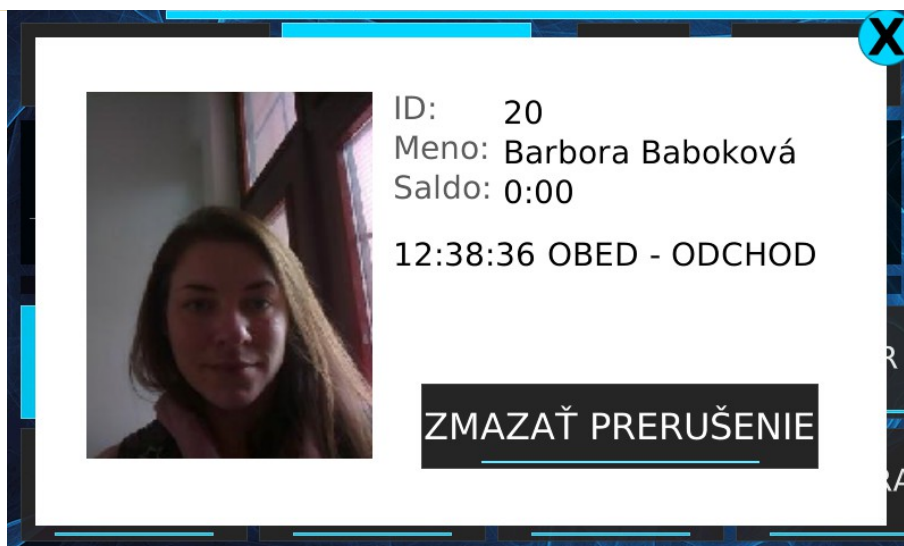


Po tomto úkone terminál hlasovo potvrdí zápis prerušenia a informácia o zapísanom prerušení sa zobrazí aj na displeji terminálu.




Pri príchode z obednej prestávke môžete použiť dva spôsoby zapísania sa do dochádzky: Označte dotykom na displeji terminálu buď “obed” a “príchod”, alebo označte “práca” a “príchod” a stlačte tlačidlo PIN.



Zobrazí sa virtuálna číselná klávesnica. Zadaťte svoj PIN kód (ID zamestnanca) a potvrd'ite tlačidlom . Ak ste sa v PIN kóde pomýlili môžete čísla vymazať pomocou tlačidla .

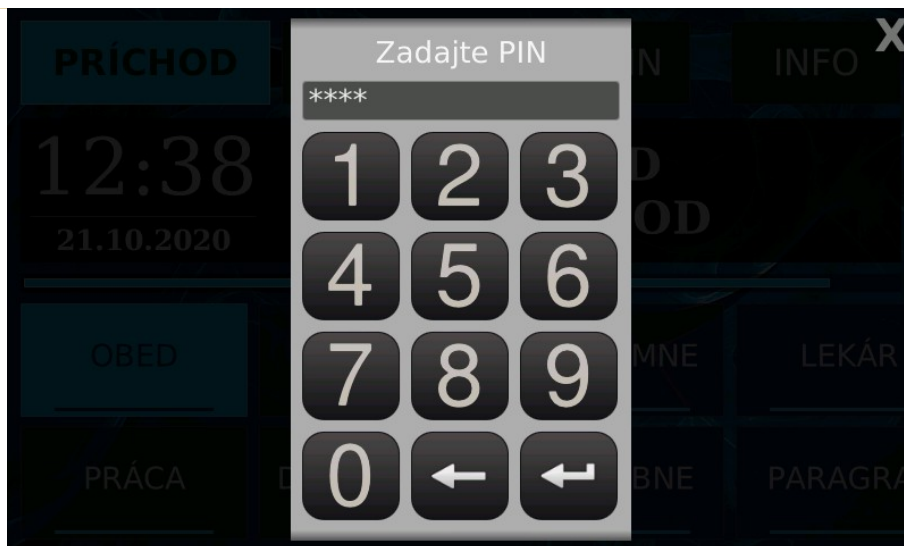

Po tomto úkone terminál hlasovo potvrdí zápis prerušenia a informácia o zapísanom prerušení sa zobrazí aj na displeji terminálu.

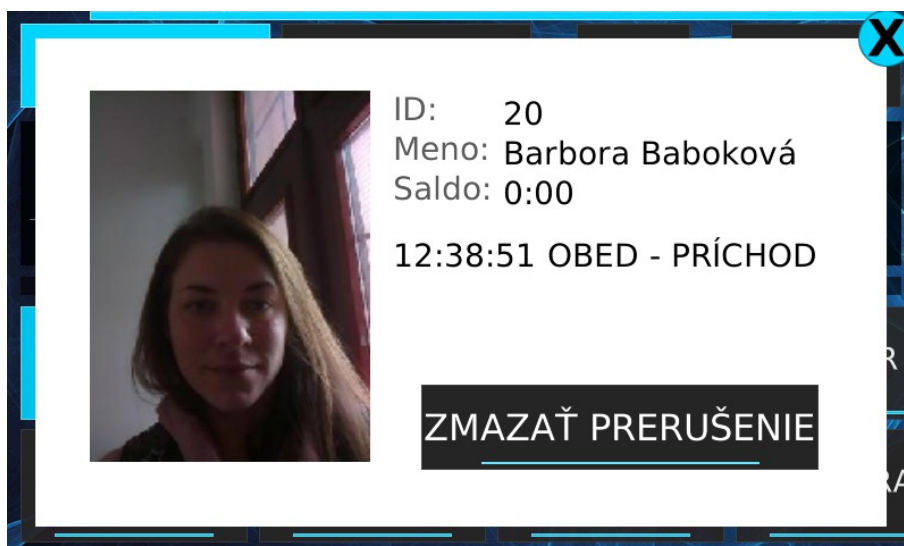

LEKÁR


Ak odchádzate z práce k lekárovi, označte dotykom na displeji “lekár” a “odchod” a stlačte tlačidlo PIN.



Zobrazí sa virtuálna číselná klávesnica. Zadáte svoj PIN kód (ID zamestnanca) a potvrdíte tlačidlom . Ak ste sa v PIN kóde pomýlili môžete čísla vymazať pomocou tlačidla .




Po tomto úkone terminál hlasovo potvrdí zápis prerušenia a informácia o zapísanom prerušení sa zobrazí aj na displeji terminálu.

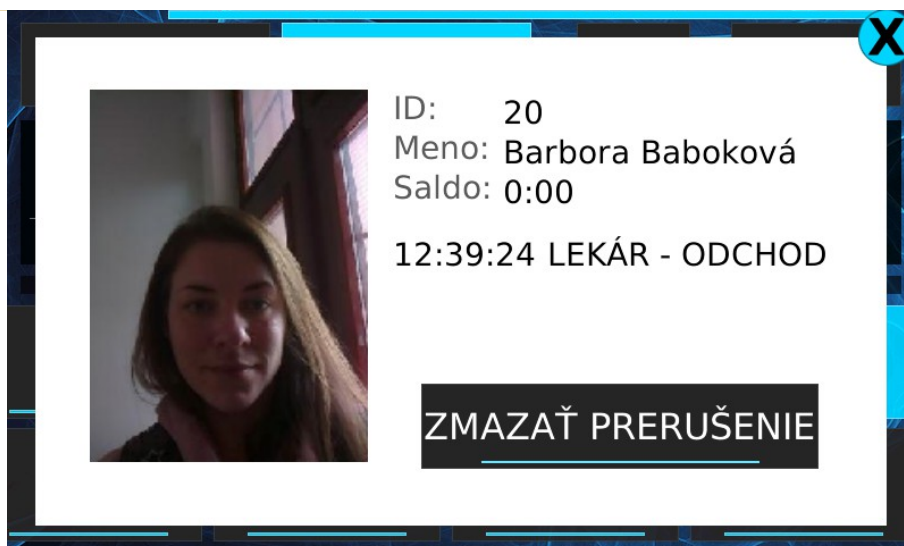


Ak prichádzate do práce od lekára, označte dotykcom na displeji “lekár” a “príchod” a stlačte tlačidlo PIN.



Zobrazí sa virtuálna číselná klávesnica. Zadaťte svoj PIN kód (ID zamestnanca) a potvrďte tlačidlom . Ak ste sa v PIN kóde pomýlili môžete čísla vymazať pomocou tlačidla .

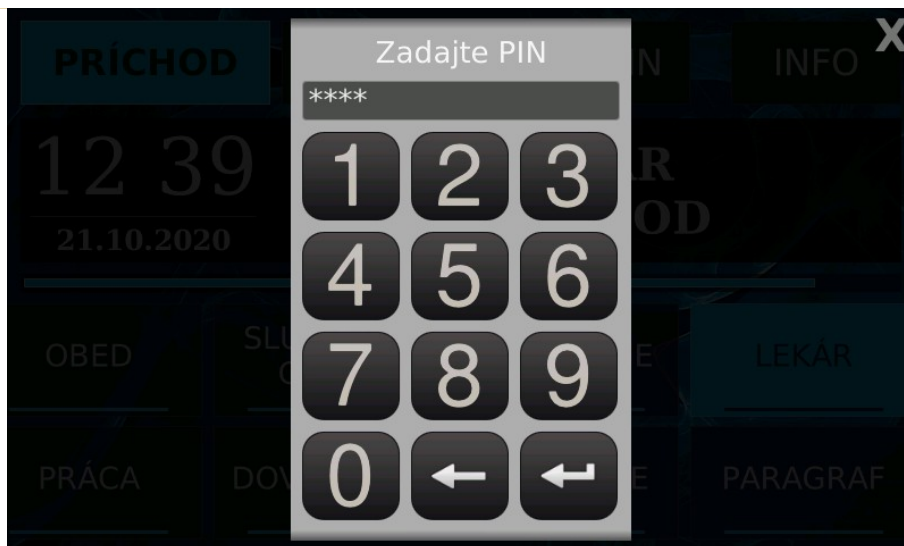

Po tomto úkone terminál hlasovo potvrdí zápis prerušenia a informácia o zapísanom prerušení sa zobrazí aj na displeji terminálu.

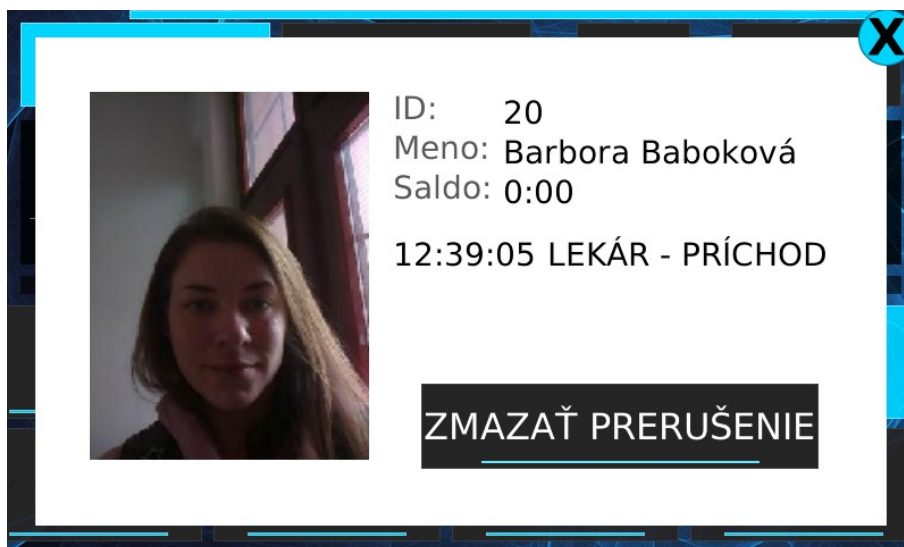

Pokiaľ ste si v daný deň nezaznačili ešte práca príchod alebo odchod a len ste prišli alebo odchádzali k lekárovi, tak sa vám automaticky prerušenie “lekár” dopočíta podľa začiatku alebo konca pracovnej doby (podľa nastavení prerušenia).

(Příklad:

Pracujete od 7:00 do 15:00 ale prišli ste do práce až o 10:00 od lekára. Označte na termináli “lekár - príchod”. Toto prerušenie sa bude správať ako označenie príchodu do práce, čas lekára sa vám do začiatku pracovnej doby dopočíta (čiže lekár budú 3 hodiny) a pri odchode z práce označte na termináli “práca - odchod” (celkový čas práce bude 5 hodín).


Pracujete od 7:00 do 15:00. Prišli ste do práce o 7:00 a o 13:00 odchádzate k lekárovi ale už sa naspäť do práce nevrátite. Postupnosť označení na termináli bude o 7:00 “práca - príchod” a o 13:00 “lekár - odchod”. V nasledujúci deň pri príchode do práce stačí označiť na termináli “práca - príchod”. V daný deň sa čas lekára dopočíta do konca pracovnej doby (lekár bude 2 hodiny) a čas práce bude 6 hodín.)


DOVOLENKA

Celodenná dovolenka


Pokiaľ viete že nasledujúci deň nie ste v práci a máte dovolenku, pri odchode z práce treba označiť dotykom na termináli **“práca - odchod”** a *hneď za tým* **“dovolenka - odchod”** a stlačiť tlačidlo **PIN**. Dochádzkový systém bude automaticky počítať prerušenie dovolenka až do doby kým si nezaevidujete na termináli **“práca - príchod”** (pokiaľ je táto možnosť určená v nastaveniach prerušenia dovolenka).



Zobrazí sa virtuálna číselná klávesnica. Zadáte svoj PIN kód (ID zamestnanca) a potvrdíte tlačidlom . Ak ste sa v PIN kóde pomýlili môžete čísla vymazať pomocou tlačidla .

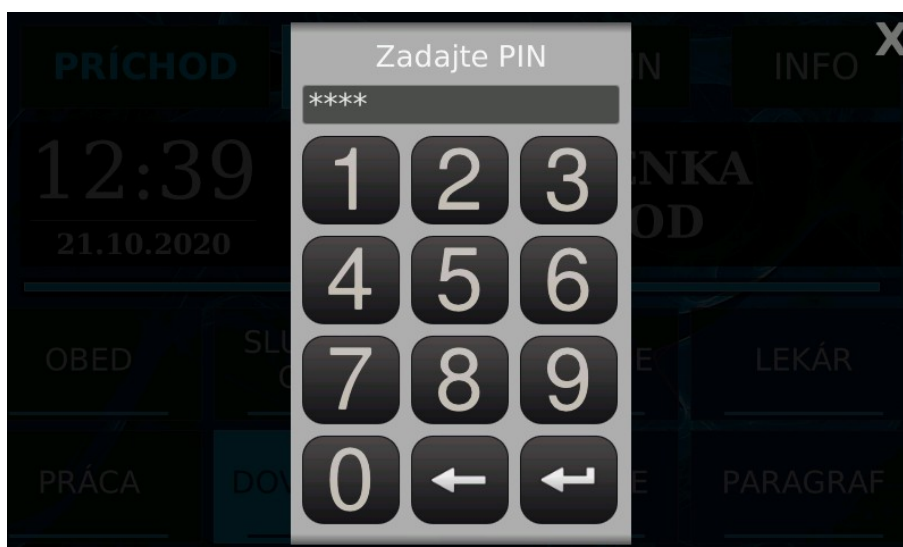

Po tomto úkone terminál hlasovo potvrdí zápis prerušenia a informácia o zapísanom prerušení sa zobrazí aj na displeji terminálu.

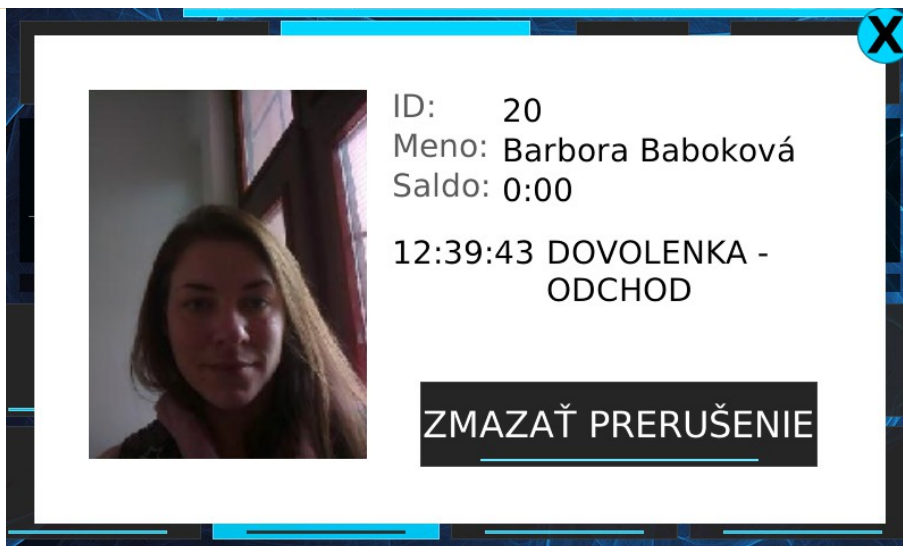

Poldenná dovolenka

Pokiaľ si čerpáte poldennú dovolenku a *prichádzate z dovolenky do práce* tak na termináli označte “**dovolenka - príchod**”, ak ste už v práci a *odchádzate na dovolenku* označte “**dovolenka - odchod**”.


INÉ PRERUŠENIA

Zápis iných prerušení v práci (*služobná cesta, fajčenie, súkromne, paragraf a pod.*) si zamestnanec zaznamenáva podobne ako v predošlých prípadoch. Vždy je potrebné si označiť prerušenie dotykom na displeji terminálu a následne označiť príchod alebo odchod (ak odchádzate na prerušenie tak “odchod” ak prichádzate z prerušenia tak “príchod”). Po vyznačení stlačte tlačidlo PIN, zadajte PIN kód (ID zamestnanca) a potvrdíte. Následne terminál hlasovo potvrdí zápis a na displeji sa zobrazí informácia o zapísanom prerušení.

OPRAVY OMYLOM VLOŽENÝCH PRERUŠENÍ

Ak ste si zaevidovali iné prerušenie ako ste mali, opravu vykonáte stlačením “**zmazať prerušenie**”. Terminál vás bude hlasovo informovať o zmazení. Následne vyberte správne prerušenie.

V prípade, že túto skutočnosť zistíte neskôr, nahláste to administrátorovi alebo správcovi systému, ktorý vykoná opravu priamo v dochádzkovom systéme.

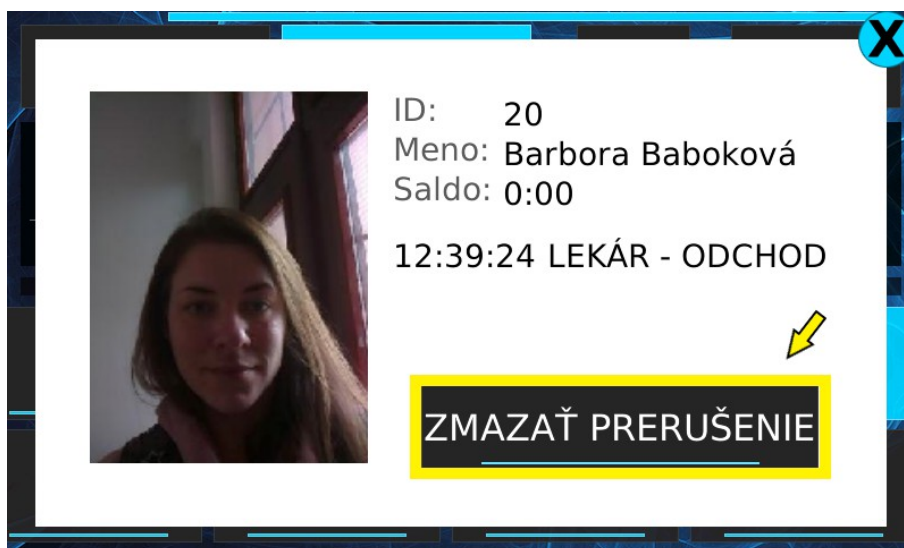

ZOBRAZENIE INFORMÁCIÍ O ZAMESTNANCOVI

Po vybratí prerušenia sa automaticky s priložením karty, prívesku alebo zadani a potvrdení PIN kódu zobrazí informačné okno, kde môžete vidieť **ID zamestnanca** (identifikačné číslo pod ktorým je zamestnanec zaevidovaný v dochádzke), **meno zamestnanca**, **SALDO** (nadčas alebo chýbajúce hodiny na odpracovanie) a **presný čas** s názvom **prerušenia** ktoré bolo zadané.

Krížikom v pravom hornom rohu môžete toto informačné okno zavrieť (údaje sa nezmažu), alebo môžete počkať kým na časovej osi neprejde úsek na možnosť opravy prerušenia a je možné vybrať ďalšie prerušenie.

